

SOCIEDAD ANÓNIMA

•TECNICA•
INDUSTRIAL
COMERCIAL



SANEAMIENTO
ELECTRICIDAD
CALEFACCION

OFICINAS: MARQUES DEL RISCAL 14

TELEFº 1908 J

•MADRID•

6 de Diciembre de 1922.

Sr. D. Manuel Sanchez Arcas.

PRESENTE.

Arquitecto.

Querido Manolo:

Te mando el presupuesto para la calefacción de la habitación de pintura de la Fábrica de Cerámica. cuyos planos recibí el lunes día 4.

Está estudiado en forma que el día que quisieseis ampliar no habria otro cambio que el tubo de salida de la caldera (unos dos metros de tubo). La caldera es de fundición de un tipo que hacen en Barcelona de grand rendimiento y que permite el ampliarla en elemento en numero de diez con un rendimiento de diez y siete mil calorías (17.000) con lo cual creo seria lo suficiente para caldear todos los locales que actualmente teneis en el Fábrica.

Respecto a lo que me dices de que algunos días solo convendrá tener calor en el sitio donde estén los torneros debes tener en cuenta que la caldera una vez que se cargue para calentar el agua y sea cualquiera el tipo de caldera que se elija, es conveniente que el agua circule por que con el mismo gasto de carbón tienes calor en toda la instalación.

Manda como gustes a tu affmo. buen amigo que te abraza

TÉCNICA INDUSTRIAL COMERCIAL, S. A.

El Director Gerente,


P. O.

[Handwritten signature]

Se han colado poniendo la anteproyecto. Pendiente

SOCIEDAD ANÓNIMA

•TECNICA•
INDUSTRIAL
COMERCIAL

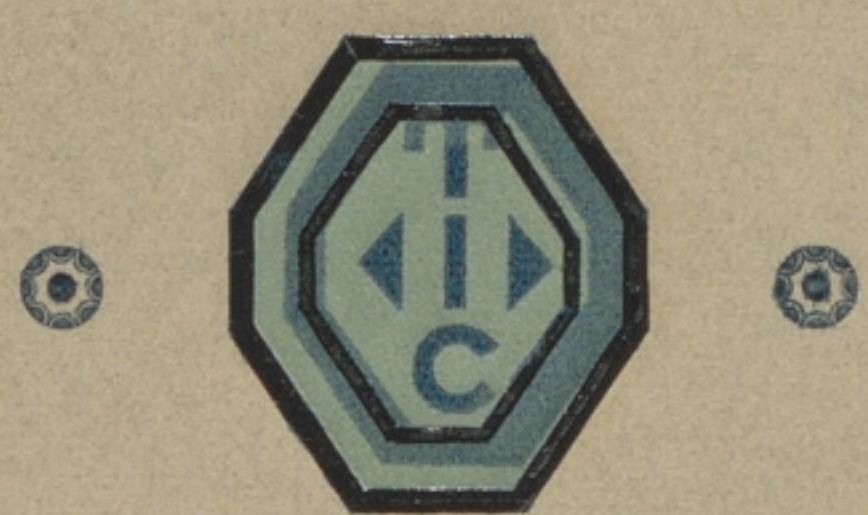

SANEAMIENTO
ELECTRICIDAD
CALEFACCION

OFICINAS: MARQUES DEL RISCAL 14
TELEFº 1908 J
• MADRID •

6 de Diciembre. de 1922.

PRESUPUESTO DE CALEFACCION INDIVIDUAL POR AGUA CALIENTE, PARA EL TALLER DE CERAMICA DE D. MANUEL BANCHEZ ARCAS.

=====

MEMORIA DESCRIPTIVA.

La instalacion se lleva a cabo colocando la caldera en el sitio indicado en el plano, con la tubería de ida por el techo de las habitaciones, y la de vuelta metida por debajo del pavimento.

La tubería es de hierro forjado, clase negra con los diámetros adecuados para el funcionamiento perfecto de la instalación.

Tanto la caldera como los radiadores son de elementos de hierro fundido con la superficie y los accesorios que se detallan en el presupuesto adjunto.

Para la regulacion de la emisión de calor, cada radiador va provisto de su correspondiente robinete.

=====

TÉCNICA INDUSTRIAL COMERCIAL, S. A.
El Director Gerente,

P. O.
[Handwritten signature]

SOCIEDAD ANÓNIMA

•TECNICA•
INDUSTRIAL
COMERCIAL



SANEAMIENTO
ELECTRICIDAD
CALEFACCION

OFICINAS: MARQUES DEL RISCAL 14

TELEFº 1908 J

• MADRID •

6 de Diciembre de 1922.

PRESUPUESTO DE CALEFACCION INDIVIDUAL POR AGUA CALIENTE, PARA EL TALLER
DE CERAMICA DE D. MANUEL SANCHEZ ARCAS.

=====

- 1 caldera de hierro fundido para agua caliente "ROCA
ALPHA" nº 8 de 7.800 calorías, 0,70 m² de superficie
de calefacción, provista de termometro con cubierta
protectora, grifo de llenar y vaciar y útiles de go-
gonero.
- 3 radiadores de hierro fundido con 9 m² de superficie de
calefacción.
- 3 llaves de paso de bronce para la regulación de la tem-
peratura.
- 1 vaso de expansión de 20 litros de chapa de hierro negra
soldado a la autogena.
- Unos 34 metros de tuberia de hierro forjado con los mangui-
tos de unión, codos y elementos de sujección.
- Trasporte y colocación del material descripto.

Total ptas.. 1.385,00

Asciende este presupuesto a la cantidad de mil trescientas ochenta y cinco
pesetas.

No están incluidas en este presupuesto;

la fundación de la caldera, la

chimenea ni su acometida,

las obras de albañilería, carpintería, etc., que fuesen

necesarias,

pintura de tubos y radiadores,

conducción de agua hasta la caldera,

el cabon necesario para las pruebas, y los derechos de lineccia del Ayuntamiento.

PRUEBAS = CONDICIONES GENERALES.- Se tendrán en cuenta las especificadas en el Reglamento de la Camara Sindical de Calefacción de Paris, cuyo extracto se acompaña.

TEMPERATURA.- Se garantiza 18° en el interior de las habitaciones, cuando la temperatura exterior descienda a 0°.

PLAZO DE ENTREGA.- La instalación se dejará funcionando a los treinta días del comienzo de los trabajos, salvo caso de fuerza mayor.

PAGO -. El 40% al estar el material al pie de obra. Otro 40% cuando la instalación se halle en perfectas condicones de funcionamiento, y el 20% restante a los 30 días de haber efectuado el pago anterior.

GARANTIA.- Se corregirá durante un año cualquier defecto comprobado del material de construcción que no pueda imputarse a negligencia torpeza o mala fé.

TÉCNICA INDUSTRIAL COMERCIAL, S. A.

El Director Gerente,

B. V.
[Firma]